Сведения о подтверждении соответствия.

Продукция ОАО «БКМЗлит» сертифицирована в системе добровольной сертификации ГОСТ СЕРТ – сертификат соответствия № С-ГС.004.ПР.01917 от 02.04.2026 по 01.04.2029

ОАО «Чугунолитейный завод БКМЗ»
397160, г. Борисоглебск,
ул. Советская 32, оф. 11
8-800-555-300-5, +7(47354)6-24-22
Email: info@bkmzlit.com
bkmzlit.com

БКМЗлит®
Завод основан в 1932 году

ОАО «Чугунолитейный завод БКМЗ»

ПАСПОРТ

Люк СТУ(F900)-2-4-60.00.ПС



ЛЮК сверхтяжелый усиленный (с запорным устройством) (90 тонн)

ГОСТ 3634-2019

bkmzlit.com

1.Общие сведения

Люк СТУ(F900)-2-4-60 устанавливается в зонах высоких нагрузок.
Корпус и крышка люка изготовлены из высокопрочного чугуна марки не ниже ВЧ40 ГОСТ 7293-85. Запорные устройства люка изготовлены из стали Ст3 ГОСТ 380-88 с антикоррозийным покрытием.

2. Основные данные и характеристики

Диаметр корпуса, мм	840
Диаметр проема, мм	600
Высота корпуса, мм	120
Нормативная нагрузка, кН	900
Масса люка, кг, не более	101

3. Комплект поставки

Запорное устройство	2 шт.
Корпус	1 шт.
Крышка	1 шт.
Шнур–прокладка	1 шт.
Паспорт (в полиэтиленовом пакете)	1 шт.*
Спецключ	1 шт.*

Примечание: обозначение инженерных сетей:

- К – бытовая и производственная канализация;
- В – водопровод;
- Г – гидрант пожарный;
- Д – дождевая канализация;
- ТС – тепловая сеть;
- ГС – газовая сеть;
- ГКС – городская кабельная сеть;
- ГТС – городская телефонная сеть (по согласованию с заказчиком.)

При отправлении необходимо отметить инженерную сеть.

4. Гарантийные обязательства


Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет со дня ввода в эксплуатацию.
Гарантийный срок на шнур-прокладку (РТИ) - 1 год со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

Размер партии:		
Дата приемки/штамп ОКП:		
Дата отгрузки/Упаковщик:		

Назначенный срок службы – 20 лет. Назначенный срок хранения – 2 года. Условия хранения люков — по группе Ж1 ГОСТ 15150-69. Критерием (критериями) предельного состояния является наличие разрушений (трещин, отколов и т. д.).
Производить смазку резьбовой части запорного устройства не реже одного раза в год с момента отгрузки продукции с предприятия.

5. Сведения об утилизации

По истечении срока службы (эксплуатации) изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.
Утилизация люка может осуществляться любым способом, без ограничений.

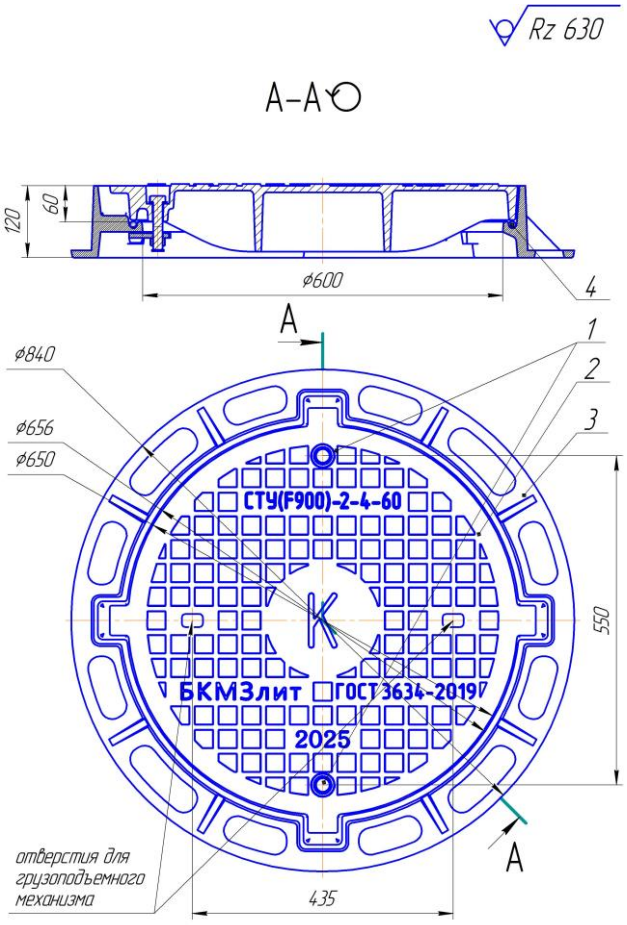

Поз.1 – запорное устройство (сборочная единица);
Поз.2 – крышка люка (высокопрочный чугун ВЧ50 ГОСТ 7293-85);
Поз.3 – корпус люка (высокопрочный чугун ВЧ50 ГОСТ 7293-85);
Поз.4 – шнур-прокладка (резинотехническое изделие).

Рис.1 - Люк сверхтяжелый усиленный СТУ(F900)-2-4-60 с запорным устройством